JICQA 登録マーク・認定シンボル使用規則

（ISMS, ISMS-CLS, ITSMS, BCMS 及び EnMS に関する追補版）

JICQA Regulations for the Use of Certification Marks and Accreditation Symbols

（Supplement For ISMS, ISMS-CLS, ITSMS, BCMS and EnMS）

2017 年 8 月 25 日

日本検査キューエイ株式会社

JIC Quality Assurance Ltd.

JICQA 登録マーク･認定シンボル使用規則（追補版）

この JICQA 登録マーク・認定シンボル使用規則（追補版）は、**JICQA 登録マーク･認定シンボル使用規則（C510E07-R05, 2016-04-05）**の 4 章、5 章、6 章、7 章、8.2 項、9 章を改訂するものである。
ISMS、ISMS-CLS、ITSMS、BCMS 及び EnMS 登録組織は、**JICQA 登録マーク･認定シンボル使用規則（C510E07-R05, 2016-04-05）**及び **JICQA 登録マーク･認定シンボル使用規則（追補版）（C510E07-R05（追補版）, 2017-08-25）**を順守すること。

4.登録マーク

4.1 構成

「マーク部」、「登録番号－規格番号」で構成される。

マーク部

No. **** – xxxxxxxx → 注 1）登録番号－規格番号

注 1）
「登録番号」は、登録証に記載の登録番号を表示すること。
「規格番号」は、規格に応じて、下表のとおり表示すること。

規格	登録番号－規格番号
ISO 9001	No. **** –ISO 9001
JIS Q 9100	No. A**** –JIS Q 9100
ISO 14001	No. E**** –ISO 14001
ISO/IEC 27001	No. I*** –ISO/IEC 27001
ISO/IEC 27017	No. U*** –ISO/IEC 27017
ISO/IEC 20000-1	No. T***–ISO/IEC 20000-1
OHSAS 18001	No. H***–OHSAS 18001
HACCP	No. HA***–HACCP
ISO 22000	No. F*** –ISO 22000
FSSC 22000	No. R*** –FSSC 22000
JFS-C	No. J*** –JFS-C
ISO 22301	No. B*** –ISO 22301
ISO 50001	No. N *** –ISO 50001
ISO 39001	No. D*** –ISO 39001
ISO 29990	No. K*** –ISO 29990
ISO 20121	No. V*** –ISO 20121

4.2 表示色

登録マークの表示色を次に示す。表示にあたっては、1, 2 いずれかの方法とする。

方法	マ ー ク 部	登録番号－規格番号	備考
1	∧部を青色（DIC183 または その近似色）、その他を黒色	原則として黒色	
2	黒色	原則として黒色	背景色との対比で見づらいなどの場合、反転表示することができる。

5. RvA 認定シンボル

5.1 構成

「マーク部」、「名称部」、「JICQA 認定番号」で構成される。

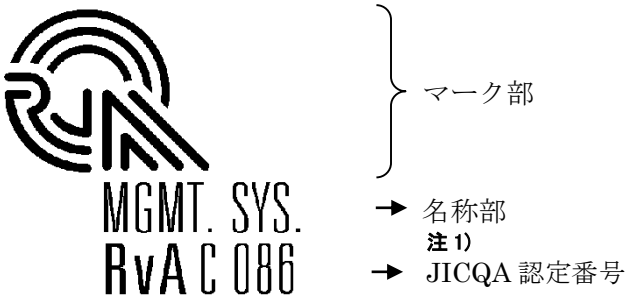

注 1)
JICQA 認定番号は、下表のとおり表示すること。

規格	JICQA 認定番号
ISO 9001	C086
ISO 14001	

5.2 表示色

RvA 認定シンボルの表示色を次に示す。表示にあたっては、1, 2 いずれかの方法とする。

方法	マーク部	名称部	JICQA 認定番号
1	上部は黄土色（Graphic Code PMS 131）、下部は青色（PMS 296）の組合せ	青色（PMS 296）または黒色	青色（PMS 296）または黒色
2	黒色	黒色	黒色

6. JAB 認定シンボル

6.1 構成

「シンボル部」、「ロゴ部」、「JICQA 認定番号」で構成される。

注1)
JICQA 認定番号は、下表のとおり表示すること。

規格	JICQA 認定番号
ISO 9001	CM002
JIS Q 9100	
ISO 14001	
ISO 22000	
FSSC 22000	

6.2 表示色

JAB 認定シンボルの表示色を次に示す。表示にあたっては、1, 2 いずれかの方法とする。

方法	シンボル部		ロゴ部 JICQA 認定番号
	上部の図形の背景	内部の柄	
1	青色 1) 印刷物に使用する場合 マンセル 2.5PB 3.5/ 10、大日本インキ KK DIC 579、PANTONE 300C またはその近似色 2) ウェブサイトに使用する場合 印刷物用マンセル値その他の色指定コードを RGB 値に変換した近似色	図形の背景との対比が明瞭な無地	黒色
2	青色に代えて、黒色、灰色、金色または銀色も可能	図形の背景との対比が明瞭な無地	黒色

7. ISMS-AC 認定シンボル

7.1 構成

「マーク部」、「認定センターロゴ」、「認定種別」、「JICQA 認定番号」で構成される。

マーク部

注 1)
認定種別 ← ISMS-AC ISMS ISR002 → 注 2) JICQA 認定番号

認定センターロゴ

注 1)、注 2)
認定種別、JICQA 認定番号は、規格に応じて、下表のとおり表示すること。

規格	認定種別	JICQA 認定番号
ISO/IEC 27001	ISMS	ISR002
ISO/IEC 20000-1	ITSMS	ITR002

7.2 表示色

ISMS-AC 認定シンボルの表示色を次に示す。

1)印刷物に使用する場合
　　プロセスカラーの場合：C100% + M70%
　　特殊印刷色の場合　　：DIC 220
ただし、指定色の使用が困難、背景色との対比で見づらいなどの場合、反転または他の色を使用することができる。

2)ウェブサイト、電子情報に使用する場合
　　WEB カラースライダーで指定の場合：003399
　　RGB カラーで指定の場合：R=000, G=051, B=153

8.2 認定シンボルの使用範囲及び使用期間

登録組織は、以下に従い認定シンボルを使用すること。

- 登録範囲及び登録の有効期間において使用すること。
- 登録されたマネジメントシステムについて、付表 1 に使用可と表示した認定機関の認定シンボルを、登録証に表示された認定シンボルに限り使用することができる。
- 登録の有効期間内に認定シンボルが改訂された場合は、その移行期限内に新しい認定シンボルに移行すること。

なお、本規則は、付表 2 に示す各認定機関の規定に従って作成されている。

付表 1　使用可能な認定シンボル

マネジメントシステム ＼ 認定シンボル等	QMS	AS-QMS	EMS	FSMS	FSSC	ISMS	ITSMS
RvA	使用可	－	使用可	－	－	－	－
JAB	使用可	使用可	使用可	使用可	使用可	－	－
ISMS-AC	－	－	－	－	－	使用可	使用可

付表 2　認定シンボル使用規定

認定機関	認定シンボル使用規定
RvA	RvA-VR003: Regulation for the use of Accreditation marks and logo's
JAB	JAB N410: 認定シンボル使用規則
ISMS-AC	JIP-IMAC510: IMS 認定シンボル使用規定

認定機関の認定シンボル使用規定は、各機関のウェブサイトから入手できる。

9.登録マーク、認定シンボルの表示対象

JICQA 登録マーク・認定シンボル使用規則（C510E07-R05, 2016-04-05）の 9.登録マーク、認定シンボルの表示対象による。

ただし、9. 7）の「JIPDEC 認定シンボル」は、「ISMS-AC 認定シンボル」と読み替える。

付則

JICQA 登録マーク・認定シンボル使用規則（追補版）（C510E07-R05（追補版）, 2017-08-25）は 2017 年 8 月 25 日より発効する。

（参考）ISMS-AC 認定シンボルの変更内容

今回の仕様変更は、認定機関の名称変更に伴うデザインの変更であり、その使用方法は変わりません。新しい認定シンボルへの移行期限は 2020 年 6 月 30 日です。

名刺・パンフレット等に、旧認定シンボルを使用されている場合には、移行期限までに新しい認定シンボルに変更してください。

規格	旧認定シンボル	新認定シンボル
ISO/IEC 27001	ISMS ISR002	ISMS-AC ISMS ISR002
ISO/IEC 20000-1	ITSMS ITR002	ISMS-AC ITSMS ITR002

以　上